



KONICA MINOLTA

NASSENGER SP-1e

TEK GEÇİŞ TEKNOLOJİSİNE SAHIP TEKSTİL YAZICISI

TEKSTİL BASKISINI YENİDEN DÜŞÜNÜN



Giving Shape to Ideas



NASSENGER SP-1e: DİJİTAL TEKSTİL BASKISINDA YENİ DÖNEM


NASSENGER SERİSİNİN AMİRAL GEMİSİ



BENZERSİZ KALİTE VE HIZ

Tek geçiş teknolojisi

NASSENGER SP-1e, tek geçiş teknolojisi sayesinde, kumaş üzerine geleneksel baskıdan daha yüksek bir hızda yüksek çözünürlüklü baskılar elde edilmesini sağlar.

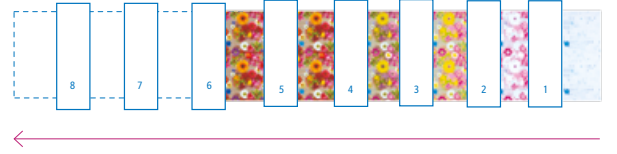

YÜKSEK HIZLARDA BİLE MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ REPRODÜKSİYONU

Yeni baskı kafaları

NASSENGER SP-1e en yeni nesil modüler baskı kafalarını kullanır. Püskürtme ucu kontrol teknolojimiz, çok seviyeli damla boyutu ayarına imkan tanır.



KULLANIM KOLAYLIĞI

Dokunmatik Panel ve uzaktan kumandalar

Dokunmatik panel görsel ve sezgisel kullanım sağlar. Bir tablet ile uzaktan düzenleme, üretim ayarlamaları ve bakım yapmak mümkündür.





SON NESİL TEKNOLOJİ

Son derece güvenilir tek geçiş:

- Püskürtme uçlarını dengeleme:

özel sensörler sayesinde sistem tıkanmış püskürtme uçlarını otomatik olarak dengeler

- Renk dengelemesi:


optik sensörler sayesinde sistem, baskı kafalarındaki her rengin yoğunluğunu eşit şekilde ayarlayabilir

- Otomatik püskürtme ucu temizliği:

otomatik sistem sayesinde manüel çalışmaya gerek kalmaz ve daha düşük mürekkep tüketimi ile stabil bir baskı elde etmek mümkündür.

- Baskı kafalarının hizalanması:


CCD kamera sayesinde tüm baskı kafalarının hizalanması otomatik olarak yapılır

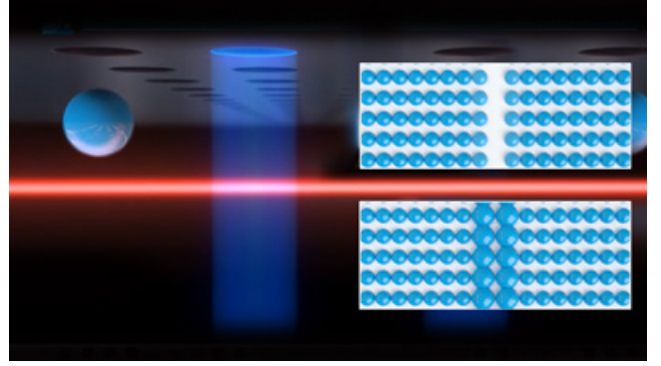

Püskürtme ucu dengeleme sistemi.



Püskürtme ucu lazer kontrolü.

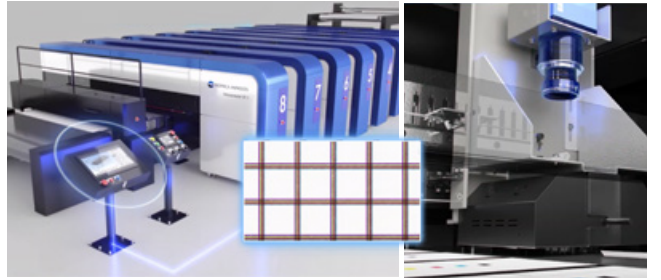

CCD kamera aracılığıyla baskı kafalarının hizalanması.



BASKI KONVEYÖRÜ SAPMASI GERÇEK ZAMANLI DÜZELTME 'MEANDERING SYSTEM'

Özel sensörler sayesinde sistem, baskı konveyöründeki herhangi bir sapmayı algılar ve püskürtme uçlarının yönünü otomatik olarak dengeler.



KOLAY BAKIM

Baskı ünitelerine basitleştirilmiş erişim

Bakım kolaylığı üretkenliğin artması anlamına gelir. Baskı kafasını değiştirmek beceri gerektirmeyen basit bir işlemdir.




YÜKSEK YOĞUNLUKLU KONICA MINOLTA MÜREKKEPLERİ

Konica Minolta mürekkepleri maksimum güvenilirlik ve renksel geriverim sunar.

8 renge kadar **Reaktif**, **Asit** ve **Dispers** mürekkepler mevcuttur. Dijital tekstil baskı pazarındaki tek tescilli teknolojiye sahip tedarikçi Konica Minolta'nın deneyiminden doğan, baskı kafasının ve yazıcının işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış mürekkepler.

SERBEST BIRAKMA POZİSYONLARININ DEĞİŞİMİ • Sürüm 5.0 Önceki

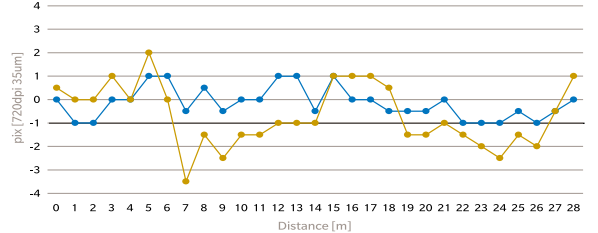

KAPALI



ÖN YÜKLEME

Profil için tüm renklere veya başlangıç durumuna hazır değil



AÇIK

Tüm profiller için hazır



Baskı ünitelerine erişim.



BASKI YÖNTEMİ

Baskı yöntemi	Baskı hızı
Yüksek Yoğunluk	26,9 m/dak - 720x900 dpi
Standart	33,7 m/dak -720x720 dpi
Yüksek Hız	44,9 m/dak - 720x540 dpi
Ultra Yüksek Hız	67,3 m/dak - 720x360 dpi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün adı	NASSENGER SP-1e						
Teknoloji	Piezoelektrik isteğe bağlı damla mürekkep püskürtme teknolojisi						
Baskı kafası	Mürekkep püskürtmeli baskı kafası - değişken damla (7 ila 27 pl) 2.048 püskürtme ucu						
	Renkler	6 renk		7 renk		8 renk	
	Kafa sayısı	144	162	168	189	192	216
	Baskı genişliği	1600 mm	1830 mm	1600 mm	1830 mm	1600 mm	1830 mm
Mürekkep	Reaktif mürekkep	Sarı, Ekstra Magenta, Cyan, Siyah, Turuncu, Mavi, Pembe, Gri, Penetran					
	Dispers mürekkep	Sarı, Magenta, Cyan, Siyah, Kırmızı, Mor, Pembe, Gri, Penetran					
Baskı yöntemi	Ultra yüksek Hız	720 × 360 dpi	dakikada düz maksimum 67 metre				
	Yüksek Hız	720 × 540 dpi	dakikada düz maksimum 45 metre				
	Standart	720 × 720 dpi	dakikada düz maksimum 33 metre				
	Yüksek Yoğunluk	720 × 900 dpi	dakikada düz maksimum 27 metre				
Çalışma ortamı / nem koşulları	Çalışma koşulu	20-28° C 50-70%RH					
Ebatlar (U × D × Y)	26.000 x 5.435 x 2.540 mm						
Ağırlık	Baskı Ünitesi	Renk başına yaklaşık 820 Kg					
	Kumaş taşıma ünitesi	Yaklaşık 4.700 Kg					
Besleme	Ana kontrolör	AC üç fazlı	380-415V	50/60Hz	75A		
	Görüntü Tarama Ünitesi	AC tek fazlı	220-240V	50/60Hz	10A - *Ana kontrolörden besleme		
	Kumaş taşıma ünitesi	AC Üç fazlı	380V	50Hz	40A		

Belirtilen veriler Eylül 2020'ye ilişkindir. Ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

****Kumaş Yüksekliği 1830 mm, kafa temizleme süreleri dahil değildir.**

MAKİNE YERLEŞİM PLANI Birim: mm

